

# SHARP

PG-CA60U

PG-CA50U

PG-CA40U

PG-CA60W


PG-CA50W

PG-CA40W

PG-CA60X

PG-CA52X

PG-CA40X

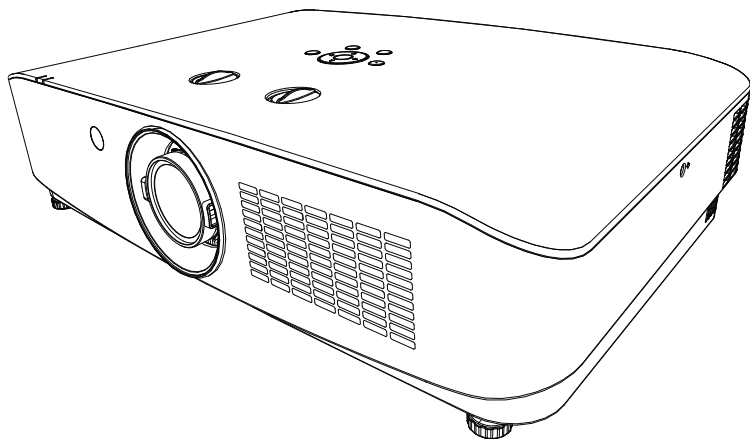

**HDMI<sup>®</sup>** **PJLink<sup>®</sup>**

感謝您購買本產品。

使用本產品前，請仔細閱讀本說明書，並妥善保管以備查詢。

## C100\_RS232 控制方式


### 1. 串口連接

#### 1.1 端口設置項目

項目	設置值
通信方法	異步通信
通信速度	19200
長位	8 位
奇偶校驗	否
停止位	1
流量控制	否

#### 1.2 連線方式

只能使用 RS232 串行交叉電纜連接 PC 和投影機。

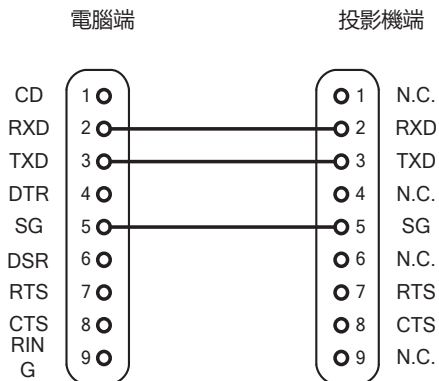

Method	Asynchronous communication
Bits per seconds	19200
Data bits	8
Parity	none
Stop bits	1
Flow control	none

C100 series command group		
ASCII	HEX (16進制)	function
C00<CR>	43 30 30 0D	POWER ON 開機
C01<CR>	43 30 31 0D	POWER OFF 關機
C20<CR>	43 32 30 0D	INPUT VGA
C22<CR>	43 32 32 0D	INPUT HDMI
C24<CR>	43 32 34 0D	INPUT DVI
C25<CR>	43 32 35 0D	INPUT VIDEO
C26<CR>	43 32 36 0D	INPUT USB
C28<CR>	43 32 38 0D	INPUT HDBASET**
C40<CR>	43 34 30 0D	VIDEO MUTE OFF 關閉黑屏
C46<CR>	43 34 36 0D	VIDEO MUTE ON 開啟黑屏
C54<CR>	43 35 34 0D	FREEZE ON 畫面凍結開
C55<CR>	43 35 35 0D	FREEZE OFF 畫面凍結關

\*\*針對特定機種