

**真實寬螢幕,高亮度4300流明**  
真實寬螢幕,具備高亮度4300流明,在明亮的會議室或教室,畫面表現高評價,專業風采自然顯現。

**高對比3500:1**  
搭配虹膜技術,對比高達3500:1,畫面表現更清晰鮮明。

**短焦鏡頭,1.6x光學縮放功能**  
2.5m-4.1m都能輕鬆投影100"大畫面,提供彈性方便的安裝。

**HDMI數位端子**  
具HDMI數位高畫質端子,齊備端子介面可輕鬆對應各種訊源。

**鏡頭光學偏移功能**  
搭載鏡頭光學偏移功能,不影響畫質可直接面板上調整,安裝擺放輕鬆簡單。

**具備垂直梯形修正**  
具備垂直梯形修正,可輕鬆校正因投影方位偏斜所造成的畫面梯形扭曲狀況!

**透過LAN實現遠端監控**  
有線LAN遠端操作投影機並檢查狀態。透過PLink技術相容,整合控制不同品牌投影機的系統。

**白晝投影模式**  
運用深色細部再現技術,偵測環境光線,自動調整投影亮度。

**內建10W喇叭,可外接麥克風**  
內建10W高音質喇叭,不需要再外接擴音設備。並可外接麥克風,演說或教學更便利。

**長效燈泡和空氣濾網**  
具備長效燈泡和空氣濾網,更換週期可達4000小時,降低保養成本及對環境的影響。  
※使用環境會影響過濾器使用時限,此數據非保證時數。

**節能環保設計**  
多項對環境友善之設計,如待機耗能降至0.3w和採用無汙染製造材料,如機體內未使用任何鹵化阻燃劑、機身未塗佈化學原料、無鉛鏡頭等。

**真實寬螢幕投影機,高亮度4300流明,高對比3500:1。**



WXGA | 4300流明 | 3500:1

## 規格表

製表日期:2012.8.31

液晶板系統	0.59" Transparent LCD panel x3 (16:10 aspect ratio)
解析度	WXGA(1280x800),支援WUXGA(1920x1200)
畫數	3,072,000 pixels (1280x800x3)
亮度一致性C.C.R.	85%
亮度	4300 流明 (Lamp power: Normal)
對比	3500:1 (full on/full off, Lamp power: Normal, Iris: on)
鏡頭	F1.60~2.12, f=15.28~24.62mm · 1.6x手動光學縮放及對焦調整
投射比	1.18-1.90:1
燈泡	280 W (Normal / Eco : 2,500 / 4,000小時) *使用環境和頻率會影響燈泡時限,此數據非保證時數
投影尺寸/距離	30"-300" / 0.7-12.4m
噪音值	29dB(Lamp power:Eco); 37dB(Lamp power:Normal)
投射方式	前投、後投、吊掛
掃描頻率	HDMI:25~80kHz(水平), 50~85Hz(垂直);點時序162MHz or less RGB:15~100kHz(水平), 50~100Hz(垂直);點時序140MHz or less
視訊輸入訊號	PAL, SECAM, NTSC, NTSC 4.43, PAL60, PAL-M, PAL-N
SD/HDTV訊號	480p, 576p, 720/(60p/50p), 1080/(60i/50i), 1080/(60p/50p)
輸入端子	HDMI: HDMI(19pin, 相容HDCP)x1, 電腦: RGB1(D-sub HD 15pin)x1(female)(支援色差訊號) RGB2(D-sub HD 15pin)x1(female)(支援電腦輸出) 視訊: Video(RCA)x1, S-Video(Mini DIN 4pin)x1 音效: Audio(RCA)x2(L/R, for 視訊), M3x2(for 電腦, 其1支援麥克風)
輸出端子	RGB(D-sub HD 15pin)x1(female), M3x1(variable)
控制端子	RS-232C(D-sub 9pin)x1(female), RJ-45 for LAN(with PLink)
重量	4.8kg
尺寸(寬x高x深)	379 x 107 x 305 mm
電源供應	100~240V AC (50/60Hz)
喇叭	10W (4cm round shape x1)
安全裝置	具過熱自動斷電保護功能
標準配備	遙控器、電池、電源線、電腦線、原文使用者手冊及光碟、背包

## 功能特色

### 顯示好畫質:

- 高亮度4300 流明。
- 支援解析度WUXGA-VGA。
- 真實寬螢幕。
- 高對比3500:1。

### 方便好裝設:

- 高亮度可攜式4.8kg。
- 鏡頭光學偏移功能(垂直: +/-48%)。
- 數位垂直梯形修正(垂直: +/-30°, 自動: +/-20°)。
- 光學縮放(1.6x)。

### 使用好簡單:

- 搭載HDMI數位輸入端子。
- 內建網路功能LAN。
- 長效濾網(使用壽命最高可達4000小時)。
- 長效燈泡(使用壽命最高可達4000小時)。
- 在面板直接操作鏡頭側投影功能。
- 頂部面板燈泡更換設計。
- 側面濾網更換設計。
- 輕鬆設定功能:自動訊號搜尋,輸入指示功能,自動梯修功能,黑板/有色牆面自動校色功能。
- 內建10W喇叭,可外接有線麥克風。
- 白晝投影模式。
- 低噪音29dB(Eco)。
- 直接開機功能。
- 遠端控制系統可辨識多達6台投影機。

### 防盜免擔心:

- 有效的防盜啟動標識。
- 可設定使用者密碼及控制面板鎖。


### 節能好環保:

- 機體內未使用任何鹵化阻燃劑。
- 機身未塗佈化學原料,易於回收。
- 無鉛玻璃鏡頭。
- 燈泡功率切換可降低耗能。
- 節能模式下待機耗能僅0.3W。
- 通過歐洲RoHS認證。


## 投射距離表

投影尺寸(inches)	30"	80"	100"	200"	300"
最小縮放	1.2 m	3.3 m	4.1 m	8.3 m	12.4 m
最大縮放	0.7 m	2.0 m	2.5 m	5.1 m	7.7m

## 端子介面圖

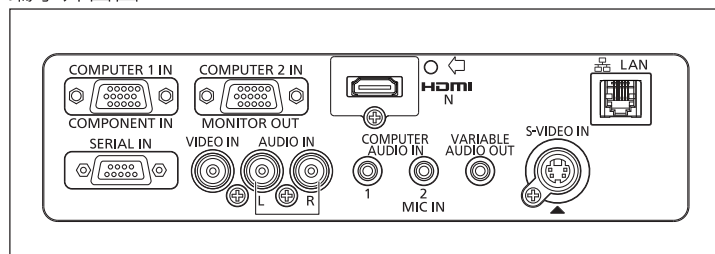

## 外觀尺寸圖

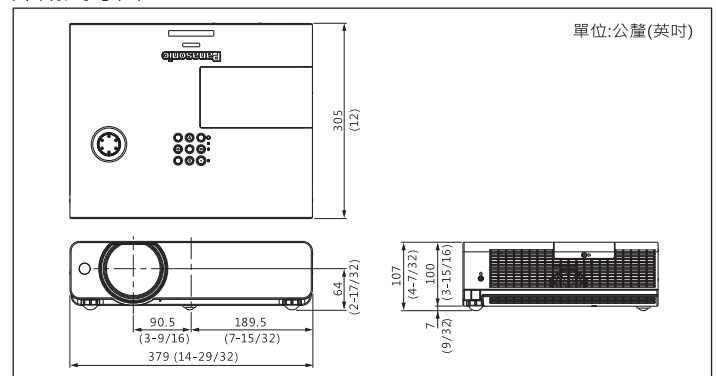

注意事項:規格僅供參考,如有誤載或變更,請以實機為準,恕不另行通知。\*請勿安裝於營業場所或多水、潮濕、蒸氣、灰塵、油煙或吸菸且通風不良的環境,將容易導致火災、故障或觸電。\*液晶組、濾網、其他光學元件(燈泡、PBS極化光線分亨器及對比底片)和散熱風扇有使用期限,於長期使用後需更換,詳情請洽專業經銷商。\*投影機在高內部壓力下使用高壓束燈,由於衝擊或長期使用,燈泡可能會破裂,發出聲音或者無法照明。\*由於燈泡自然特徵,螢幕亮度可能會不穩定,這並不意味著燈泡性能有問題。\*如果投影機在短時間內重複運作,燈泡使用壽命將縮短。\*高瓦數燈泡在運行過程中會變得很燙,請注意預防措施。● 投影機頂部勿放置物品 ● 確保排氣孔周圍暢通 ● 堆放投影機裝置,裝置間務必提供足夠空間 ● 放置機體時,使用時的空間溫度必須符合操作溫度規定。\*使用環境和頻率會影響燈泡和濾網的使用時限,只有當燈泡功率設置在Eco,燈泡開啟2小時,關閉15分鐘時,使用時限為最大值,所以對數數據非保證時數。\*當待機模式被設置為Eco時,網路功能如透過LAN開啟待機,則不可用。\*當環境溫度為35°C-40°C時, lamp power請設定在Eco模式。