

輕巧高亮度4000 ANSI

簡潔輕巧的機體設計3.2kg，亮度達4000ANSI，在明亮的會議室也能有很好的表現。

配備1.2倍變焦鏡頭

具備1.2x光學縮放功能，3.5m-4.2m都能投影100"大畫面，提供靈活安裝。

高對比4000:1

高對比4000:1，明亮而清晰，升級不同種類的觀看和應用。

HDMI高畫質數位端子

具HDMI端子，齊備端子介面輕鬆對應各種訊源。

透過LAN實現遠端監控

具備有線LAN可遠端操作投影機並檢查他們的狀態。並透過與PjLink技術相容，可以整合控制不同品牌投影機的系統。

具備長效燈泡和濾網

燈泡使用壽命最長可達6000小時，和6000小時的空氣濾網更換週期。

低噪音29dB

靜音設計將風扇噪音值降至29dB，課程或簡報無干擾。

數位垂直梯形修正

輕鬆校正因投影方位偏斜所造成的畫面扭曲現象。

節能環保設計

搭載多項對環境友善之設計，如智慧燈控系統、待機耗能降至0.4w，亦採用無汙染製造材料，如機體內未使用任何鹵化阻燃劑、無鉛玻璃鏡頭等。

支援快速關機散熱功能

關機後無需等待風扇散熱停止，即可拔掉電源，不影響下次開機使用。

內建10W喇叭，可接麥克風

內建10w高音質喇叭，不需要再外接擴音設備。另外可連接有線麥克風，在演講或教學更便利，效果升級。

高亮度可攜式投影機，具環保節能設計，方便實用安裝設定功能。



XGA | 4000流明 | 3.2 kg

製表日期:2014.2.18

規格表

液晶板系統	0.63" TFT p-Si x3 (4:3 aspect ratio)
解析度	XGA(1024x768),支援WUXGA(1920x1200)
畫數	2,359,296 pixels (1024x768x3)
色彩	約1677萬色
亮度	4000 流明 (input signals: PC, lamp power: Normal, picture mode: dynamic)
對比	4000:1 (all white/all black, lamp power: Normal, picture mode: dynamic, IRIS: on)
鏡頭	F1.60~1.76, f=22.33~26.80mm · 1.2X光學縮放及對焦調整
投射比	1.7-2.1:1
燈泡	230W (更換時限:最高可達6,000小時) *使用環境和方式會影響燈泡時限,此數據非保證時數
投影尺寸/距離	40"-300" / 1.4-13.0m(3.5-4.2m都能投影100"大畫面)
噪音值	29dB(Lamp power:Eco1/Eco2); 35dB(Lamp power:Normal)
投射方式	前投、後投、吊掛
掃描頻率	HDMI:15~80kHz(水平), 50~85Hz(垂直);點時序162MHz or lower RGB:15~100kHz(水平), 50~100Hz(垂直);點時序162MHz or lower
視訊輸入訊號	PAL, SECAM, NTSC, NTSC 4.43, PAL60, PAL-M, PAL-N
電腦輸入訊號	HDMI:VGA-WUXGA
輸入端子	HDMI:HDMIx1(19pin,相容HDCP,支援Deep color) 電腦:電腦輸入1(D-sub 15pin, female)x1(支援色差) 電腦輸入2(D-sub 15pin, female)x1(支援電腦輸出) 視訊:Video(RCA)x1, S-Video(Mini DIN 4pin)x1 音效:Audio(RCA)x2(L/R,for視訊), M3x2(for電腦,其1支援麥克風)
輸出端子	電腦輸出(電腦輸入2支援), M3x1(mini jack)
控制端子	RS-232C(D-sub 9pin, female)x1, RJ-45 for LAN, 支援PjLink
重量	3.2kg
尺寸(寬x高x深)	352 x 98 x 255 mm
電源供應	100~240V AC (50 Hz / 60 Hz)
喇叭	10W (4.0cm round)
安全裝置	具過熱自動斷電保護功能
標準配備	遙控器、電池、電源線、電腦線、原文使用者手冊及光碟

功能特色

顯示好畫質:

- 高亮度4000 流明。
- 3片式液晶組。
- 支援解析度WUXGA-VGA。
- 高對比4000:1。

方便好裝設:

- 3.2kg輕巧好攜帶。
- 光學縮放(1.2x)。
- 數位垂直梯形修正。(手動+/-30° / 自動+/-20°)
- 頂部面板燈泡更換設計。
- 燈泡濾網容易更換設計。

使用好簡單:

- 內建10W喇叭，可接有線麥克風。
- 搭載HDMI數位輸入端子。
- 內建網路功能LAN。
- 高效濾塵(使用壽命最高可達6000小時)。
- 長效燈泡(使用壽命最高可達6000小時)。
- 白畫模式。
- 自動輸入信號搜索和輸入指引。
- 低噪音29dB。
- 可直接關閉電源。
- 支援Crestron Connected控制系統。
- 支援AMX DD控制系統。
- 黑板(綠色)/壁面投影校色模式。
- 投影機識別系統，多達6組的遙控分配。

防盜免擔心:

- 有效的防盜啟動標識。
- 可設定使用者密碼及控制面板鎖。


節能好環保:

- 機體內未使用任何鹵化阻燃劑。
- 非塗層機體，便於回收利用。
- 無鉛玻璃鏡頭。
- 燈泡功率切換可降低耗能。
- 節能模式下待機耗電量僅0.4W。
- 通過歐洲RoHS認證。


投射距離表

投影尺寸(inches)	40"	100"	150"	200"	300"
最小距離 (min)	1.4 m	3.5 m	5.3 m	7.1 m	11.0 m
最大距離 (max)	1.7 m	4.2 m	6.4 m	8.5 m	13.0 m

端子介面圖

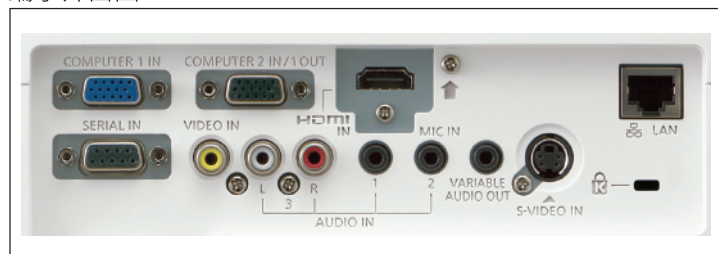

外觀尺寸圖

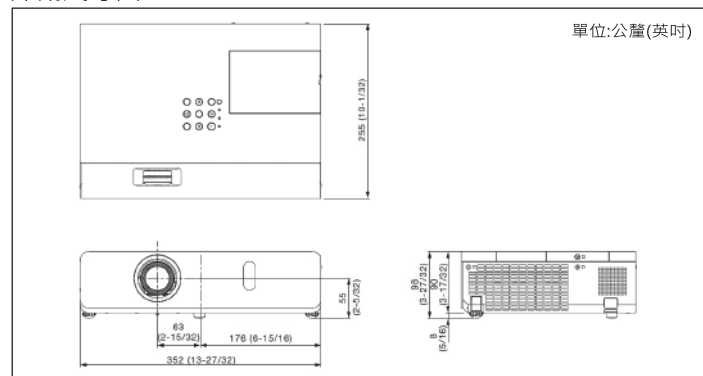

注意事項:規格僅供參考,如有誤或變更,請以實機為準,恕不另行通知。*請勿安裝於營業場所或多水、潮濕、蒸氣、灰塵、油煙或吸菸且通風不良的環境,將容易導致火災、故障或觸電。*液晶組、濾鏡、其他光學元件(燈泡、PBS極化光線分享器和對比底片)和散熱風扇有使用期限,於長期使用後需更換,詳情請洽專業經銷商。*投影機在高內部壓力下使用高壓氣燈,由於撞擊或長期使用,燈泡可能會破裂,發出聲音或者無法照明。*高瓦數燈泡在運行過程中會變得很燙,請注意預防措施。●投影機頂部勿放置物品●排氣孔周圍1公尺確保暢通●堆放投影機裝置,裝置間務必提供足夠空間●放置機種時,使用時的空間溫度必須符合操作溫度規定。*投影機在短時間內連續運作,會導致燈泡使用壽命縮短。*使用環境和方式會影響燈泡和濾網的使用時限,所列數據非保證時數。*燈泡亮度會隨著使用遞減。*由於燈泡自然行,螢幕亮度可能會不穩定,這並不意味著燈泡性能有問題。