

# 支援3D影像, 投影80" 僅需32cm

## 微距短焦鏡頭

搭載超短焦鏡頭，僅需32公分就可以投影16:10的80"大畫面，適用小空間，也避免強光直射的干擾。

## 高對比


具備高對比2000:1，畫面表現更清晰鮮明。

## 內建網路功能(LAN)

搭載LAN，透過網路遠端操控管理多台投影機，並以E-mail回報使用狀態。

## 外型更精簡

採用新研發的DLP光學引擎，外型更精簡。

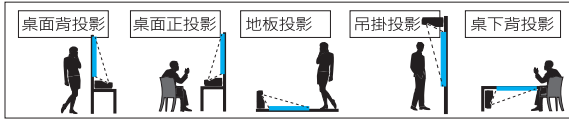

## 支援3D影像

透過“Frame Sequential Display Format 影格順序顯示技術”，可快速交替左右視覺影像的三維技術，觀賞者戴上3D眼鏡，即可觀看逼真的立體影像。

## 搭載HDMI數位端子

搭載HDMI(v1.3)數位端子，能接收高畫質訊源，無論DVD或HD或遊樂器等，都有高水準畫面表現。

## 內建10W喇叭

內建10W喇叭，不需要另外安裝擴音器，不論簡報、講課或演說，都清晰有力獲得滿堂彩。

## 長效濾網與燈泡

獨特多層混合過濾網，有效延長使用壽命和燈泡壽命。

## 壁面投影校色功能

用來修正投影於非純白壁面之色彩偏差問題。

# SANYO

# PDG-DWL2500

WXGA | 2500 流明 | 2000:1



## 規格表

液晶板系統	0.65" DLP chip x 1 (6色輪)
解析度	WXGA(1280x800)可支援到WUXGA(1920x1200)
畫數	1,024,000 pixels (1280x800)
亮度	2500 流明
對比	2000:1 (Image mode: Dynamic)
掃描頻率	15~93kHz(水平), 50~120Hz(垂直), 點時序:150MHz
色彩	Full color (約1億7仟萬色)
鏡頭	F2.5, f=4.83 mm, 手動對焦數位縮放
燈泡	275W NSHA
投影尺寸	60"-110" (23.0cm-45.5cm)
噪音值	28 dBA (Eco模式)
投射方式	前投、後投、吊掛
電腦輸入訊號	WUXGA, WXGA, UXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA, MAC
視訊輸入訊號	PAL, SECAM, NTSC, NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N
輸入端子	視訊:Video(RCA) x1, S-Video(Mini-DIN 4pin)x1 類比RGB/色差(D-sub 15pin)x1 電腦:HDMI(v1.3a with Deep Color)x1, 類比RGB/色差(D-sub 15pin)x1, 類比RGB IN/OUT(D-sub 15pin)x1 音效:Mini Jack(stereo)x2, RCAx2(R/L-mono)
輸出端子	類比RGB IN/OUT(D-sub 15pin)x1 Mini Jack(stereo)x1(Variable)
控制端子	RS-232C(D-sub 9pin)x1, LAN(RJ-45)x1, 3D SYNC OUT(mini-DIN 3pin)x1
重量	6.2kg
尺寸(寬x高x深)	321 x 170 x 385 mm
電源供應	100~240V AC, (50/60Hz)
喇叭	10W mono
安全裝置	具過熱自動斷電保護功能
標準配備	遙控器、電池、電源線、電腦線、原文使用者手冊及光碟

## 功能特色

### 顯示好畫質:

- 高亮度2500 流明。
- 單片式DMD液晶組。
- 6色色輪(RGBCMY)。
- 解析度可支援至WUXGA/UXGA。
- 長效濾網與燈泡。
- 高對比2000:1。
- 3-2 & 2-2 pull down循序掃描晶片。

### 方便好擺設:

- 超短焦鏡頭(32cm投影80")。
- 數位垂直梯形修正(+/-5°)。
- 數位縮放4X-1/4X。

### 使用好簡單:

- 支援3D影像。
- 搭載HDMI數位輸入端子。
- 3組電腦輸入端子(具電腦輸出功能)。
- 網路端子LAN(RJ-45)。
- 內建10W喇叭。
- 24國語言操作選單(具繁體中文)。
- 黑板/壁面色彩校正模式。
- 燈泡上方更換設計。
- 直接關機功能。


### 防盜免擔心:

- 開機密碼鎖定。
- 按鍵鎖定。


## 投射距離表

投影尺寸(inches)	60"	80"	110"
A	32.0 (3.47)	41.0 (2.74)	54.5 (4.25)
B	23.0 (2.74)	32.0 (2.74)	45.5 (4.25)
C	-6.6 (1.14)	2.4 (0.64)	15.9 (1.14)
D	22.5 (2.74)	26.5 (2.74)	32.5 (2.74)
E	4.7 (0.64)	8.7 (0.64)	14.7 (0.64)

## 端子介面圖

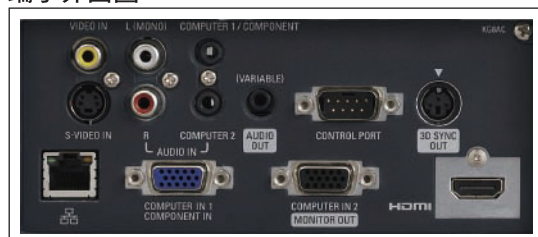

## 外觀尺寸圖

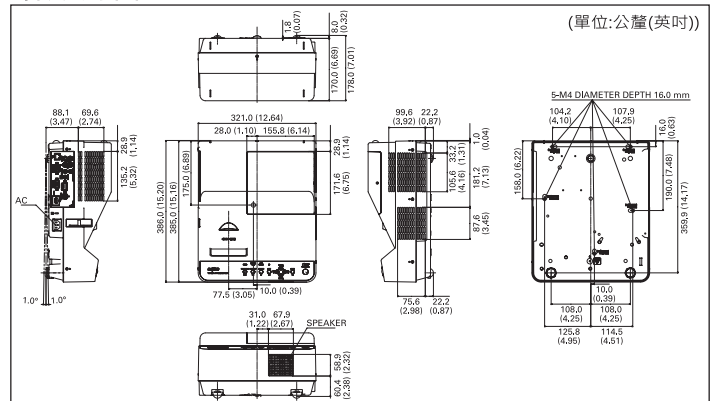

注意事項:規格僅供參考，如有誤載或變更，請以實機為準。\*燈泡屬耗材，不適用保固範圍。\*色輪、濾鏡、其他光學元件和散熱風扇於長期使用後需更換，詳情請洽各經銷商。\*投影機連續使用六小時以上，視同於營業使用。  
\*請勿在營業場所或多水、潮濕、蒸氣、灰塵、油煙或吸菸且通風不良之環境下使用，這將容易導致燈泡或功能異常。\*光學元件(燈泡、液晶組、濾鏡、PBS極化光線分亨器)和對比片)有使用期限，長期使用後需維修或更換。