

[商務·教育]超短焦投影機:100cm投影80"

SANYO

PDG-DXL100

XGA | 2700流明



搭載數位端子HDMI

搭載HDMI(v1.3)數位端子，能接收高畫質訊源，無論DVD或HD或遊樂器等，都有高水準畫面表現。

內建網路功能(LAN)

搭載LAN，透過網路可在遠端輕鬆簡單操控管理多台投影機，並以電子郵件回報使用狀態。

3組電腦端子

搭載齊備的端子介面，不僅具備HDMI端子，還搭載2組電腦輸入1組電腦輸出，輕鬆對應各種訊號。

超短焦鏡頭

搭載超短焦鏡頭，僅需100公分就可以投影80"大畫面，小空間使用也沒問題。

垂直梯形修正功能

具備垂直梯形修正功能，可校正因投射方位偏斜所造成的畫面梯形扭曲。

待機省電模式

待機耗電量僅0.9W。(with Eco stand-by power on)

高對比

具備高對比750:1，畫面表現更清晰鮮明。

內建8W喇叭

內建8W喇叭，不需要另外安裝擴音器，不論簡報、講課或演說，都清晰有力獲得滿堂彩。

自動訊源搜尋

可自動搜尋輸入訊源，方便好操作。

低噪音29dB

在Eco模式下，超靜音僅僅29dB，簡報講課皆無噪音干擾。

多項商務簡報功能

凍結畫面功能、數位縮放功能、字幕顯示等。

規格表

製表日期:2009.9.22

液晶板系統	0.55" DLP x 1
解析度	XGA(1024x768)可支援到UXGA(1600x1200)
畫數	786,432 pixels (1024x768)
亮度	2700 流明
對比	750:1
掃描頻率	31.35~79.98kHz(水平), 50~75Hz(垂直), 點時序:170MHz
畫面一致性	80%
鏡頭	F2.6, f=6.97mm, 手動對焦, 2X數位縮放
燈泡	225W UHP
投影尺寸	40"-300" (49.5cm-371.2cm)
數位梯形修正	垂直:+15°~-15°
投射方式	前投、後投、吊掛
電腦輸入訊號	UXGA, WXGA, SXGA, XGA, SVGA, VGA, MAC
視訊輸入訊號	PAL, SECAM, NTSC, NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N
SD/HDTV訊號	480i, 480p, 575i, 575p, 720p, 1080i, 1080p
輸入端子	視訊:Video(RCA) x1, S-Video(Mini-DIN 4pin)x1 電腦:HDMI(v1.3)x1, 類比RGB/色差(D-sub 15pin)x2 音效:Mini Jack(stereo)x1
輸出端子	類比RGB IN/OUT(D-sub 15pin)x1 Mini Jack(stereo)x1(Variable)
控制端子	RS-232C(Mini Din8)x1, LAN(RJ-45)
重量	3.7kg
尺寸(寬x高x深)	306.5x120.5x252.3mm
電源供應	100~240V AC (自動電壓)
喇叭	8W
安全裝置	具過熱自動斷電保護功能
標準配備	遙控器、電池、電源線、電腦線、原文使用者手冊及光碟

功能特色

顯示好畫質:

- 高亮度2700 流明。
- 單片式DMD液晶組。
- 解析度可支援至UXGA/WXGA。
- 高對比750:1。

方便好擺設:

- 超短焦鏡頭(100cm投影80.8")。
- 數位垂直梯形修正(+/-15°)。
- 2X數位縮放。

使用好簡單:

- 搭載HDMI數位輸入端子。
- 2組電腦輸入端子。
- 1組電腦輸出端子。
- 網路端子LAN(RJ-45)。
- 內建8W喇叭。
- 17國語言操作選單。
- 字幕顯示支援CC1, CC2。
- 29dB簡報無噪音(Eco模式)。
- 待機省電模式0.9W(Eco模式)。
- 可自訂開機畫面。
- 畫面凍結功能。


防盜免擔心:

- 開機密碼鎖定。
- 自訂畫面密碼鎖定。


投射距離表

投影尺寸(inches)	40"	100"	150"	200"	300"
投影距離(cm)	49.5 cm	123.7 cm	185.6 cm	247.5 cm	371.2 cm

端子介面圖

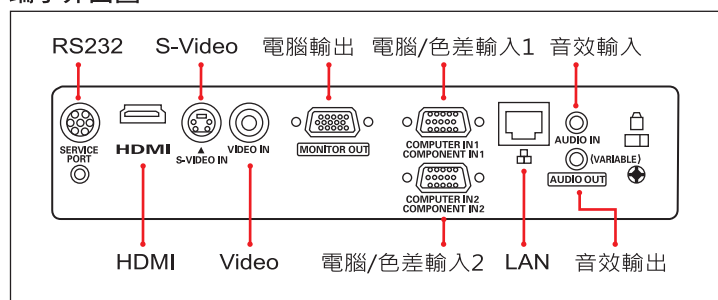

外觀尺寸圖

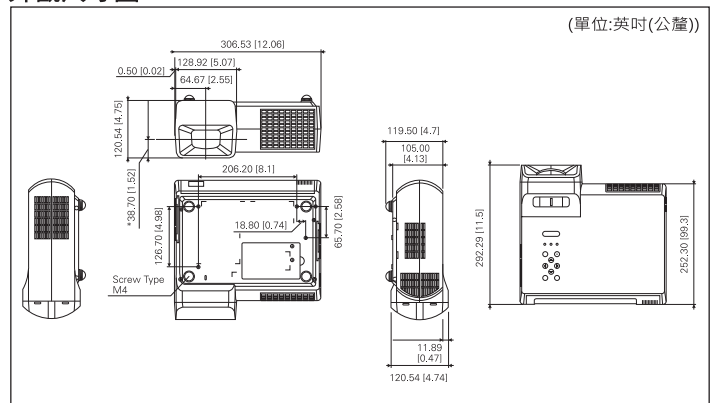

注意事項:規格僅供參考，如有誤載或變更，請以實機為準，恕不另行通知。*燈泡屬耗材，不適用保固範圍。*色輪、濾鏡、其他光學元件和散熱風扇於長期使用後需更換，詳情請洽經銷商。*投影機連續使用六小時以上，視同於營業使用。*請勿在營業場所或多水、潮濕、蒸氣、灰塵、油煙或吸菸且通風不良之環境下使用，這將容易導致燈泡或功能異常。*光學元件(燈泡、液晶組、濾鏡、PBS極化光線分序器和對比底片)有使用期限，長期使用後需維修或更換。