


主要特性：

1. 真實解析度SXGA+: 1400×1050
2. 超高亮度5800ANSI流明
3. 超高對比1300:1
4. 最新研發之重疊淡化系統
5. 色彩/Gamma校調功能
6. 內建色彩校調用的校正圖
7. 具備循序掃描電路
8. 可選配兩個個人化的端子介面
9. 完整的輸出入端子，支援HDCP
10. 前方端子介面設計
11. 無線遙控器搭載獨特的觸控式面板
12. 提供多種鏡頭選擇(選配)
13. 容易更換的鏡頭設置裝置
14. 360°無障礙翻轉投影功能
15. 垂直(+/-35°)梯形修正
16. 一進一出的單一風口設計
17. 堅固可堆疊之機殼設計
18. 新圖像使用介面(GUL)
19. 清潔濾網指示燈
20. USB備份功能(選配)
21. 安全機制
22. 紀錄錯誤訊息功能



液晶板系統	1.4" TFT p-Si x3
解析度	1400x1050 dots可支援UXGA(1600x1200)
畫數	4,410,000 pixels (1400x1050x3)
色彩	10億7000萬色
掃描頻率	15-120KHz(水平), 48-120Hz(垂直); 點時序:230MHz; 掃描密度900條(HDTV)
鏡頭	F2.0~2.3, f=76~97mm, 1.3倍電動控制ZOOM及FOCUS調整
燈泡	300W UHP x 2
投射尺寸	30"~500"
亮度	5800 ANSI 流明
對比	1300:1
亮度一致性	90%
喇叭	1W
投射方式	前投、後投、吊掛
電腦輸入訊號	UXGA, SXGA, XGA, SVGA, VGA, MAC
視訊輸入訊號	AUTO, PAL, SECAM, NTSC, NTSC-4.43, PAL-M, PAL-N
輸入端子	輸入1: Digital RGB:DVI-D X1(HDCP), Analog RGB:mini D-sub 15-pin X1, Audio:Stereo mini jack X1 輸入2: 電腦/色差/視訊:5 BNC(RGBHV/YCbCr/Video), Audio:Stereo mini jack X1 輸入3: 色差/視訊:RCA X3(YCbCr/Video), S-Video X1, Audio:RCA X2(R/L,mono)
電腦輸出端子	Analog RGB out : mini D-sub 15-pin X1
其他介面	Serial port X2(in/out, D-sub-9pin), USB X2(type A/B), Wired remote jack X1(Stereo mini)
重量	24.7kg
尺寸(寬x高x深)	518 x 252 x 606mm
電源供應	100-240V AC, 50Hz/ 60Hz (自動電壓)
噪音值	39 dB (Eco mode)
安全裝置	具過熱自動斷電保護功能
功能特色	<ul style="list-style-type: none"> ● 超高解析度1400X1050，高亮度5800流明，對比最高可達1300:1，呈現最出色的投影表現。 ● 最新研發之重疊淡化系統，有效解決多台投影機投影於單一畫面時，影像重複交疊的狀況。 ● 內建色彩校調用的校正圖，即使沒有訊號來源亦不須連接過多裝備，安裝時即可調整畫面細節。 ● 遙控器搭載獨特的觸控式控制面板和適用各種環境適的無線電(RF)遙控系統，遙控距離長，不易受干擾 ● 介面端子3大特色: <ol style="list-style-type: none"> 1. 前方設計，使用方便省空間；2. 因應個人化需求，預留兩組介面空間；3. 多元齊備的介面端子 ● 具備360°無障礙翻轉投影功能和垂直梯形修正(+/-35°)，可方便靈活的設置投影機。 ● 一進一出的單一風口設計，保養清理濾網更簡單，並且具過濾指示燈，提醒您清理濾網，確保投影機良好狀態 ● 提供多種鏡頭以供選擇(選配)，以因應各種環境的需求，。 ● 鏡頭的卡榫裝置系統，讓更換鏡頭更簡單快速。 ● 堅固且經過嚴密計算可直接堆疊的機殼設計，無須需任何額外的裝備即可平穩堆疊。 ● 可將畫面調整或個人的設定值儲存在USB備份工具裏，以方便在另一台PLC-EF60A使用，猶如投影機備份。 ● 具備新圖示的使用介面(GUL)和4個數位碼的安全機制 ● 錯誤訊號的紀錄功能，以縮短排除疑難的時間和功夫。
標準配備	無線/有線遙控器，電池2顆，電源線，使用手冊與光碟，防塵套

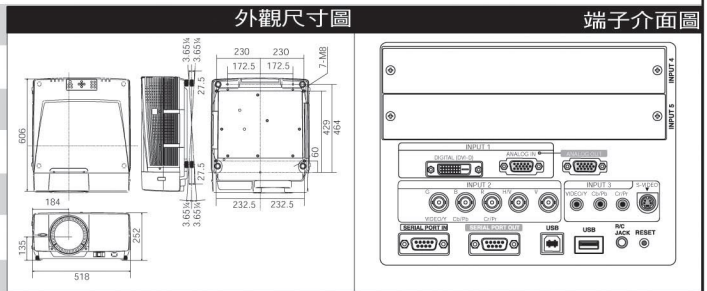

	投射距離表					
畫面尺寸(寬x高)	30"	100"	200"	300"	400"	500"
4:3比例 mm	813 x 610	2032 x 1524	4064 x 3048	6095 x 4572	8126 x 6096	8126 x 6096
最小縮放	1.9m	6.8m	13.8m	20.9m	27.9m	34.9m
最大縮放	1.4m	5.2m	10.6m	16.0m	21.4m	26.8m