

寬銀幕1280x800 16:10, 具LAN網路功能 無線/有線



寬銀幕16:10,高亮度3700
真實寬銀幕16:10(1280x800)解析度,完美詮釋高畫質HD影像和遊戲畫面。高亮度3700流明,任何場所時間,都有舒服的視覺呈現。

高速無線影像傳輸
搭載最新研發的影像畫面聲效信息處理技術和新規則應用,達到高速無線圖像傳輸功能。

具備LAN網路功能
內建相容IEEE802.11b/g之無線網路,轉換速度54Mbps以上,對應WEP 64/128bit安全規格。

360度垂直翻轉投影技術
具備超高設置性,可以360度垂直翻轉投影。

齊備的多元輸入端子
具備DVI和D-Sub 15pin電腦輸入端子,視訊、色差、RS232及電腦輸出一應俱全,輕鬆對應各種訊號。

具備垂直梯形修正
輕易校正梯形扭曲的問題。

免電腦SD卡簡報功能
具SD記憶卡插槽,可直接撥放圖像文字,無需電腦。(接受格式:JPG, BMP, TXT)

1.6倍光學畫面縮放
搭載1.6X光學縮放廣角鏡頭,2.5-4.0m皆可投影100"。

支援快速關機散熱功能
關機無需等待風扇散熱停止,即可拔掉電源,不影響下次開機。

多項安全防護系統
●開機密碼鎖定。
●自訂畫面密碼鎖定。
●機器及遙控器按鍵鎖定。

新增防盜警報器
設置警鈴達到嚇阻防盜作用。

獨特的聚光燈雷射指示
獨特聚光燈方式指示簡報重點。

PLC-WXU30

WXGA(1280x800) | 3700 ANSI流明



規格表

製表日期:2008.04.15

液晶板系統	0.7" TFT Poly x3
解析度	WXGA(1280x800)可支援到UXGA(1600x1200)
畫數	3,072,000 pixels (1280x800x3)
投影系統	Dichroic mirror & 4P prism system w/ PBS
亮度	3700 流明
掃描頻率	15-100kHz(水平), 50-100Hz(垂直), 點時序:140MHz
視訊畫數	掃描密度700條
鏡頭	F1.7 ~ 2.5, f=19.2 ~ 30.2mm, 1.6X手動縮放及對焦調整
燈泡	275W
投影尺寸	40"-300"
投影距離	1.0-12.1m(2.5-4.0m都能投影100"大畫面)
對比	500:1
數位梯形修正	垂直:+40°~-40°
噪音值	30dB(Eco Mode)
投射方式	前投、後投、吊掛
電腦輸入訊號	UXGA, WXGA, SXGA, XGA, SVGA, VGA, MAC
視訊輸入訊號	PAL, SECAM, NTSC, NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N
輸入端子	視訊:Video(RCA) x1, S-Video x1, 色差(D-sub 15pin)x1 電腦:類比RGB(D-sub 15pin)x1, DVI-I(HDCP)x1 音效:Audio(RCA)x2, Mini Jack(stereo)x1
輸出端子	類比RGB(D-sub 15pin)x1, Mini Jack(stereo)x1(Variable)
控制端子	RS-232C(Mini DIN 8pin)x1, USB B型
其他端子	●RJ45 for Wired LAN ●SD記憶卡插槽
重量	3.6kg
尺寸(寬x高x深)	334x78.4x257.5mm
電源供應	100-240V AC(自動電壓)
喇叭	1W Mono
安全裝置	具過熱自動斷電保護功能
標準配備	遙控器,電源線,原文使用者手冊及光碟

功能特色

顯示好畫質:

- 超高亮度3700 流明。
- 3片式液晶組。
- DRIT技術,解析度可支援到UXGA。
- 3-2/2-2 pull down。
- 循序掃描晶片。

方便好擺設:

- 1.6X縮放好厲害。
- 3.5kg輕巧好攜帶。
- 自動/手動數位垂直梯形修正(+/-40°)。
- 360°無障礙垂直翻轉投影技術。
- 搭載廣角鏡頭。

使用好簡單:

- 搭載DVI-I電腦輸入端子。
- 獨特聚光燈雷射指示功能。
- 提供黑板模式(綠色)。
- 低噪音30dB。
- 16國語言操作選單(含中文)。
- 快速關機功能。
- 數位縮放。
- 可自訂開機畫面。


防盜免擔心:

- 開機密碼鎖定。
- 自訂畫面密碼鎖定。
- 機器及遙控器按鍵鎖定。
- 防盜警報器。


投射距離表

投影尺寸(inches)	40"	100"	150"	200"	300"
最小縮放(min)	1.6m	4.0m	6.0m	8.1m	12.1m
最大縮放(max)	1.0m	2.5m	3.8m	5.1m	7.7m

端子介面圖

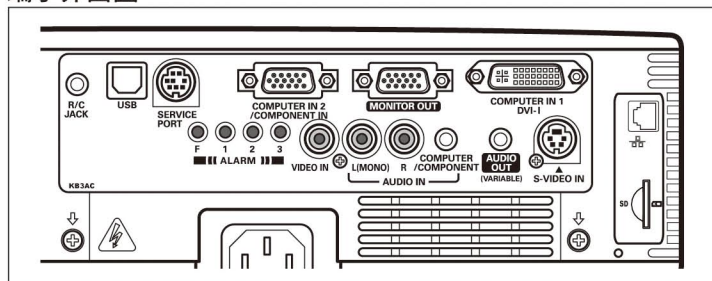

外觀尺寸圖

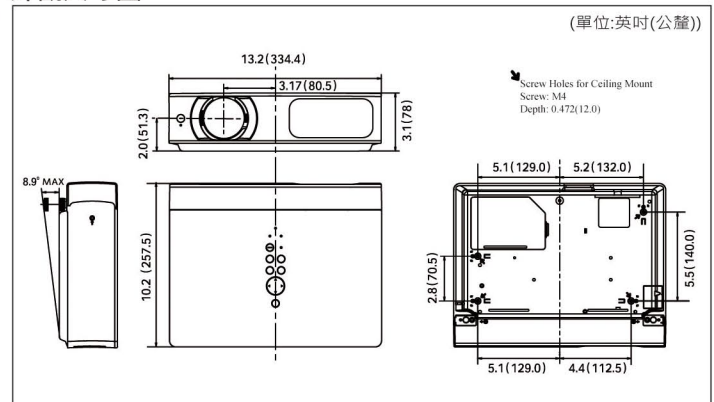

注意事項:規格僅供參考,如有誤載或變更,請以實機為準,恕不另行通知。*燈泡屬消耗品,不適用保固範圍。*液晶組、濾鏡、其他光學元件和散熱風扇於長期使用後需更換,詳情請洽各經銷商。*如果投影機連續使用六小時以上,將縮短液晶元件之更換時間。
*請勿在營業場所或多水、潮濕、蒸氣、灰塵、油煙或吸菸且通風不良之環境下使用,這將容易導致損壞或功能異常。*光學元件(燈泡、液晶組、濾鏡、PBS極化光線分享器和對底片)有使用期限,長期使用後需維修或更換。