



主要特性：


- 1、超高亮度15000 ANSI，超高對比2000:1。
- 2、內建新式亮度極大化光學引擎，達到高解析、高可靠、高對比。
- 3、具備鏡頭光學位移功能，電動縮放功能，和數位梯形修正。
- 4、供多種鏡頭，可依投射環境與需求，選配最適宜的鏡頭。
- 5、搭載畫面自動控制功能，自動影像補償，畫質深度層次表現傑出。
- 6、預留兩組介面空間，以因應個人需要，具備數位電腦端子DVI-D。

液晶板系統	1.8" TFT Active Matrix type x3	
解析度	1024x768(XGA)可支援1600x1200(UXGA)	
畫數	2,359,296 pixels (1024x768x3)	
色彩	1677萬色	
掃描頻率	15-120KHz(水平), 48-120Hz(垂直), 點時序:230MHz	
視訊掃描	800條(HDTV)	
燈泡	330W NSHAx4	
亮度	15,000 ANSI 流明(4-lamp,LNS-S03);7,500 ANSI 流明(2-lamp,LNS-S03)	
對比	2000:1(full on/off)	
投影尺寸	40"~600"	
數位梯形修正	垂直: +/-40°, 水平: +/-20°	
亮度一致性	90%	
電腦輸入訊號	UXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA, MAC	
視訊輸入訊號	PAL, SECAM, NTSC, NTSC-4.43, PAL-M, PAL-N	
高畫質TV訊號	480i, 480p, 575i, 575p, 720p, 1035i, 1080i(50/60)	
端子介面	輸入1	Digital(DVI-D), Analog(D-sub 15-pin)
	輸入2	Video/色差/RGBHV(5BNC), S-Video(mini DIN 4pin)
	輸入3,4	選配個人化端子介面
	其他	Serial port in/out(D-sub 9-pinx2), USB, Wired Remote control(Stereo mini jack)
重量	36.5kg	
尺寸(寬x高x深)	581 x 252 x 812mm	
電源供應	200-240V AC 9.7 A Max, 50/60Hz	
標準配備	無線/有線遙控器, 電源線, 原文說明書, 光碟, 電池2個, 電腦線, 鏡頭遮光片x6, 鏡頭固定片x2, 鏡頭安全防護片x2	

Model No.	Zoom縮放	F Value光圈	Lens Shift鏡頭位移	Weight重量
LNS-W01Z (Fixed Short)	No	2.5	8:1~1:8	5.8kg
LNS-W02Z (Short)	Yes(power)	2.5 - 2.9	8:1~1:8	2.2kg
LNS-W03 (Short)	No	2.6	1:1	3.1kg
LNS-W04 (Wide)	Yes(power)	1.7~2.3	8:1~1:8	2.8kg
LNS-W06 (Wide)	Yes(power)	2.3~2.8	8:1~1:8	3.0kg
LNS-S02Z (Standard)	Yes(power)	2.0~2.3	10:0~0:10	1.9kg
LNS-S03 (Standard)	Yes(power)	1.7~2.6	8:1~1:8	3.7kg
LNS-M01Z (Semi-Long)	Yes(power)	2.0~2.6	8:1~1:8	1.9kg
LNS-T01Z (Fixed Long)	No	2.0	8:1~1:8	3.8kg
LNS-T02 (Long)	Yes(power)	2.0~2.8	8:1~1:8	3.1kg
LNS-T03 (Long)	Yes(power)	2.2~2.5	8:1~1:8	7.3kg

◀ 選配鏡頭資料表

▼ 介面端子圖

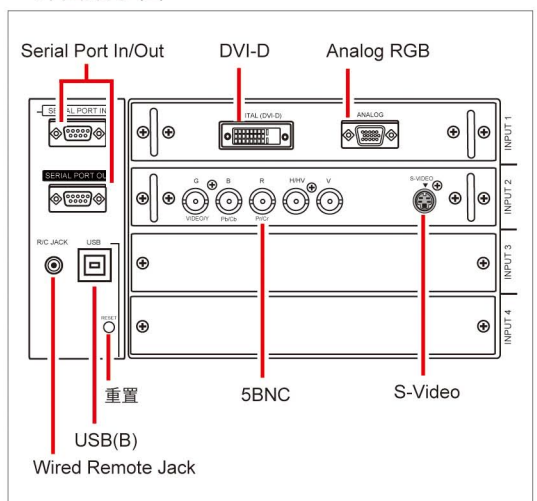

注意事項: ※規格僅供參考, 如有誤載或變更, 請以實機為準, 恕不另行通知。 ※燈泡屬耗材, 不適用保固範圍。 ※液晶組、濾鏡、其他光學元件和散熱風扇於長期使用後需更換, 詳情請洽恒崑各經銷商。
 ※如果投影機連續使用六小時以上, 將縮短液晶元件之更換時間。 ※光學元件(燈泡、液晶組、濾鏡、PBS極化光線分享器)有使用期限, 長期使用後需維修或更換。
 ※請勿在營業場所或多水、潮濕、蒸氣、灰塵、油煙或吸菸且通風不良之環境下使用, 這將容易導致燒毀或功能異常。