


### 主要特性：

- 1.真實解析度XGA: 1024×768
- 2.超高亮度6500ANSI流明
- 3.超高對比1300:1
- 4.垂直水平鏡頭位移功能
- 5.提供多種鏡頭選擇(選配)
- 6.容易更換的鏡頭設置裝置
- 7.360°無障礙翻轉投影功能
- 8.水平(+/-20°)垂直(+/-35°)梯形修正
- 9.一進一出的單一風口設計
- 10.兩組可擴充端子介面
- 11.無線遙控器搭載獨特的觸控式面板
- 13.最新研發之重疊淡化系統
- 14.色彩/Gamma校調功能
- 15.內建色彩校調用的校正圖
- 16.具備循序掃描電路
- 17.堅固可堆疊之機殼設計
- 18.前方端子介面設計
- 19.新圖像使用介面(GUL)
- 20.清潔濾網指示燈
- 21.USB備份功能(選配)
- 22.完整的輸出入端子，支援HDCP
- 23.安全機制及紀錄錯誤訊息功能

日本原裝進口



液晶板系統	1.4" TFT p-Si x3	
解析度	1024x768 dots可支援UXGA(1600x1200)	
畫數	2,359,296 pixels (1024x768x3)	
色彩	10億7000萬色	
掃描頻率	15-120KHz(水平), 48-120Hz(垂直); 點時序:230MHz; 掃描密度900條(HDTV)	
鏡頭(選配LNS-S02Z)	F2.0~2.3, f=76~98mm, 1.3倍電動控制ZOOM及FOCUS調整	
燈泡	300W UHP x 2	
投射尺寸	30"~500"	
投射距離	1.4~34.9公尺	
亮度	6500 ANSI 流明	
對比	1300:1	
亮度一致性	90%	
投射方式	前投、後投、吊掛	
電腦輸入訊號	UXGA, SXGA, XGA, SVGA, VGA, MAC	
視訊輸入訊號	AUTO, PAL, SECAM, NTSC, NTSC-4.43, PAL-M, PAL-N	
輸入端子	輸入1	Digital RGB:DVI-D X1(HDCP), Analog RGB:mini D-sub 15-pin X1
	輸入2	電腦/色差/視訊:5 BNC(RGBHV/YCbCr/Video)
	輸入3	色差/視訊:RCA X3(YCbCr/Video), S-Video X1
電腦輸出端子	Analog RGB out : mini D-sub 15-pin X1	
其他介面	Serial port X2(D-sub-9pin in/out), USB X2(type A/B), Wired remote jack X1(Stereo mini)	
重量	24.7kg	
尺寸(寬x高x深)	518 x 252 x 606mm	
電源供應	100-240V AC, 50Hz/ 60Hz (自動電壓)	
噪音值	39 dB (Eco mode)	
安全裝置	具過熱自動斷電保護功能	
功能特色	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 超高解析度1024X768，高亮度6500流明，對比最高可達1300:1，呈現最出色的投影表現。</li> <li>● 最新研發之重疊淡化系統，有效解決多台投影機投影於單一畫面時，影像重複交疊的狀況。</li> <li>● 內建色彩校調用的校正圖，即使沒有訊號來源亦不須連接過多裝備，安裝時即可調整畫面細節。</li> <li>● 遙控器搭載獨特的觸控式控制面板和適用各種環境適的無線電(RF)遙控系統，遙控距離長，不易受干擾</li> <li>● 介面端子3大特色：                             <ol style="list-style-type: none"> <li>1.前方設計，使用方便省空間；2.兩組可擴充介面空間；3.多元齊備的介面端子(DVI)。</li> </ol> </li> <li>● 具備垂直水平鏡頭位移、垂直水平梯形修正(垂直+/-35°，水平+/-20°)和360°水平無障礙翻轉投影功能。</li> <li>● 一進一出的單一風口設計，保養清理濾網更簡單，並且具過濾指示燈，提醒您清理濾網，確保投影機良好狀態</li> <li>● 提供多種鏡頭以供選擇(選配)，以因應各種環境的需求，。</li> <li>● 鏡頭的卡榫裝置系統，讓更換鏡頭更簡單快速。</li> <li>● 堅固且經過嚴密計算可直接堆疊的機殼設計，無須需任何額外的裝備即可平穩堆疊。</li> <li>● 可將畫面調整或個人設定值儲存到USB備份工具(選配)裏，以方便在其他PLC-EF60A使用，猶如投影機備份。</li> <li>● 具備新圖示的使用介面(GUL)和4個數位碼的安全機制</li> <li>● 錯誤訊號的紀錄功能，以縮短排除疑難的時間和功夫。</li> </ul>	
標準配備	無線/有線遙控器，電池2顆，電源線，使用手冊與光碟，防塵套	

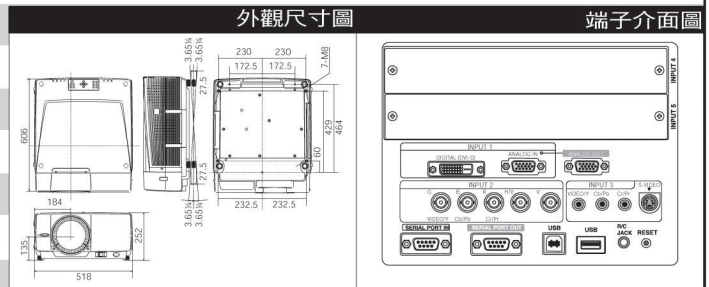

	投射距離表					
畫面尺寸(寬x高)	30"	100"	200"	300"	400"	500"
4:3比例 mm	813 x 610	2032 x 1524	4064 x 3048	6095 x 4572	8126 x 6096	8126 x 6096
最小縮放	1.9m	6.8m	13.8m	20.9m	27.9m	34.9m
最大縮放	1.4m	5.2m	10.6m	16.0m	21.4m	26.8m