


長效燈泡  
10W喇叭

網路LAN 商務·教育專業投影機

SANYO

Conventional model : PLC-XW250 / XW200

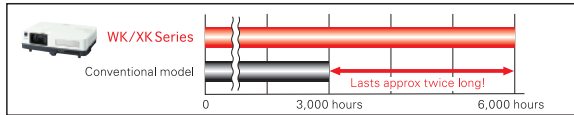

**長效燈泡**

搭載最新研發長效燈泡，使用壽命最長可達6000小時(Eco模式)，是一般燈泡的兩倍。

**長效濾網**

長效濾網具三層濾網結構，面積為一般濾網的6倍，使用壽命可達5500小時(Eco模式)。

**高對比**

具2000:1高對比，畫面表現更清晰鮮明。

**2組電腦輸入**

搭載齊備的端子介面，輕鬆對應視訊、色差、RS232、電腦輸入及電腦輸出等各種訊號。

**內建網路功能(LAN)**

搭載LAN，可透過網路遠端操作管理多台投影機，並以電子郵件回報使用狀態。

**自動設定功能**

可自動搜尋輸入訊息、自動梯形修正和自動電腦調整，操作簡單快速。

**自動垂直梯形修正功能**

自動校正因投射方位偏斜所造成的畫面梯形扭曲狀況。

**10W喇叭並可接麥克風**

無需安裝擴大器，並支援麥克風使用，簡單又方便，任何場所演說都清晰有力贏得滿堂彩。

**支援直接關機功能**

可直接拔掉電源，不影響下次開機使用。

**壁面色彩校正功能(4色)**

可投影在有色牆面，透過壁面校色功能，也能得精采的色彩表現。

PLC-XK3010

XGA | 3000流明 | 2000:1



規格表

液晶板系統	0.63" TFT p-Si x3
解析度	XGA(1024x768)可支援到WUXGA(1920x1200)
畫數	2,359,296 pixels (1024x768x3)
亮度	3000 流明
掃描頻率	15~100kHz(水平), 50~100Hz(垂直), 點時序:140MHz
掃描畫數	768條
鏡頭	F2.0~2.15, f=18.38~22.06mm, 1.2X光學縮放及對焦調整
燈泡	215W UHP
投影尺寸/距離	40"-300" / 1.1-10.5m(2.9-3.5m都能投影100"大畫面)
對比	2000:1
投射方式	前投、後投、吊掛
電腦輸入訊號	WUXGA, UXGA, WXGA, SXGA, XGA, SVGA, VGA, MAC
視訊輸入訊號	PAL, SECAM, NTSC, NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N
SD/HDTV訊號	480i, 480p, 575i, 575p, 720p, 1035i, 1080i
輸入端子	視訊:Video x1, 色差/S-Video(D-sub 15pin支援) 電腦:類比RGB輸入(D-sub 15pin)x1(支援色差/S-Video) 類比RGB輸入(D-sub 15pin)x1(支援電腦輸出) 音效:Mini Jack(stereo)x1(電腦/麥克風), 2RCA(L/R)x1(視訊)
輸出端子	類比RGB(D-sub 15pin) Mini Jack(stereo)x1(Variable)
控制端子	RS-232C(D-sub 9pin)x1, LAN(RJ-45)
重量	2.9 kg
尺寸(寬x高x深)	333.5 x 101.0 x 247.0 mm
電源供應	100~240V AC (50/60Hz)
待機節能	0.4W(100-120V, 待機模式:Eco)
喇叭	10 W Mono
安全裝置	具過熱自動斷電保護功能
標準配備	遙控器、電池、電源線、電腦線、原文使用者手冊及光碟

功能特色

顯示好畫質:

- 高亮度3000 流明。
- 高對比 2000 : 1。
- 3片式液晶組。
- 長效燈泡(使用壽命6000小時,Eco模式)。
- 長效濾網(使用壽命5500小時,Eco模式)。
- 解析度可支援WUXGA / UXGA。
- 3-2/2-2 pull down循序掃描晶片。

方便好擺設:

- 2.9kg輕巧好攜帶。
- 垂直梯形修正 +/-30度(自動 +/-20)。
- 光學縮放(1.2x)。
- 數位縮放(1/4-16X)。

使用好簡單:

- 10W喇叭。
- 可連接有線麥克風使用。
- 搭載2組電腦輸入端子。
- 具備電腦輸出端子。
- 內建網路功能LAN。
- 自動設定功能。
- 支援直接關機功能。
- 提供黑板模式(綠色)。
- 壁面投影色彩校正模式(4色)。
- 20國語言操作選單。
- 自訂開機畫面。


防盜免擔心:

- 開機密碼鎖定。
- 機器及遙控器按鍵鎖定。


投射距離表

投影尺寸(inches)	40"	100"	150"	200"	300"
最小縮放 (min)	1.4 m	3.5 m	5.2 m	7.0 m	10.5 m
最大縮放 (max)	1.1 m	2.9 m	4.4 m	5.8 m	8.7 m

端子介面圖

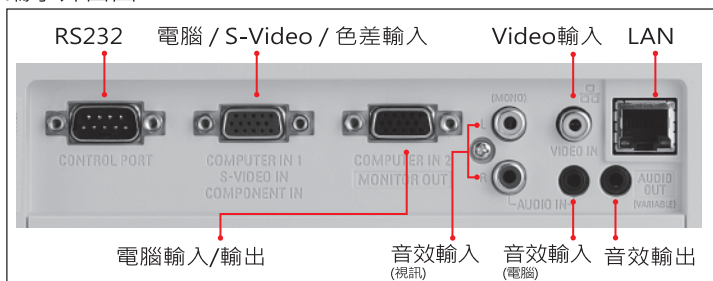

外觀尺寸圖

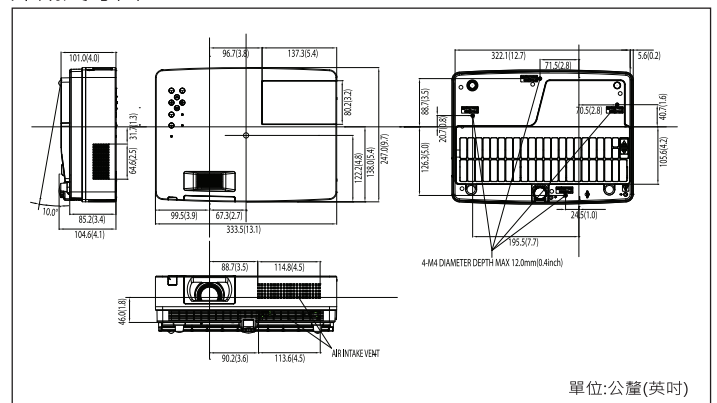

注意事項:規格僅供參考，如有誤或變更，請以實機為準，恕不另行通知。\*燈泡屬消耗品，不適宜保固範圍。\*液晶組、濾鏡、其他光學元件和散熱風扇屬於長期使用後需更換。詳情請洽各經銷商。\*如果投影機連續使用六小時以上，將縮短液晶元件之更換時間。  
\*請勿在營業場所或多水、潮濕、蒸氣、灰塵、油煙或吸菸且通風不良之環境下使用，這將容易導致損壞或功能異常。\*光學元件(燈泡、液晶組、濾鏡、PBS優化光線分濾器和對底片)有使用期限，長期使用後需維修或更換。