


高亮度 4000ANSI 最輕巧 3.4kg

SANYO

4000流明高亮度，僅3.4kg
具備超高亮度4000流明，在明亮的會議室或教室，依然有濃郁鮮明的畫面表現。並且僅僅3.4公斤，外出攜帶無負擔，專業風采自然顯現。

360度無障礙水平翻轉投影技術
具備超高設置性，可以360度水平翻轉投影。



具備垂直梯形修正
輕易校正梯形扭曲的問題。

搭載廣角鏡頭
搭載廣角鏡頭，短距投影大畫面(3.3-4.0m皆可投影100")。

多項安全防護系統

- 開機密碼鎖定。
- 自訂畫面密碼鎖定。
- 機器及遙控器按鍵鎖定。

操作安靜
低噪音29dB，演說無干擾。

具黑板模式
具黑板模式(綠色)，可修正投影在黑板上的色彩偏差。

2組電腦輸入

搭載齊備的端子介面，不僅具備2組電腦輸入，視訊、色差、RS232及電腦輸出一應俱全，輕鬆對應各種訊號。

熱插拔功能

具備熱插拔功能，即使拔掉電源，風扇仍會持續運作，關機免等待。

多項高畫質處理技術

- 具DRIT技術，解析度可支援至UXGA(1600x1200)。
- 3-2/2-2 pull-down循序掃描晶片。
- 3D AUCC自動層次校正控制技術。

規格表

製表日期: 2007.06.06

液晶板系統	0.8" TFT p-Si x3 (with Micro lens)
解析度	XGA(1024x768)可支援到UXGA(1600x1200)
畫數	2,359,296 pixels (1024x768x3)
色彩	約1677萬色
亮度	4000 流明
掃描頻率	15-100kHz(水平), 50-100Hz(垂直), 點時序: 140MHz
視訊畫數	掃描密度700條
鏡頭	F1.7~2.1, f=26.7~32mm, 1.2X手動縮放及對焦調整
燈泡	275W NSH
投影尺寸	33"-300"
投影距離	1.3-10.0m(3.3-4.0m都能投影100"大畫面)
對比	500:1
數位梯形修正	垂直: +40°~-40°
噪音值	29dB(Eco Mode)
投射方式	前投、後投、地面、吊掛
電腦輸入訊號	UXGA, WXGA, SXGA, XGA, SVGA, VGA, MAC
視訊輸入訊號	PAL, SECAM, NTSC, NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N
輸入端子	視訊: Video x1, S-Video x1, 色差(D-sub 15pin)x1 電腦: 類比RGB(Mini D-sub 15pin)x2 音效: Audio(RCA)x2, Mini Jack(stereo)x1
輸出端子	類比RGB(Mini D-sub 15pin)x1, Mini Jack(stereo)x1(Variable)
控制端子	RS-232C(Mini DIN 8pin)x1
重量	3.4kg
尺寸(寬x高x深)	334x78x232mm
電源供應	100-240V AC, 50Hz/ 60Hz (自動電壓)
喇叭	1W Mono
安全裝置	具過熱自動斷電保護功能
標準配備	遙控器, 電源線, 原文使用者手冊及光碟

功能特色

顯示好畫質:

- 超高亮度4000 流明。
- 3片式液晶組。
- DRIT技術，解析度可支援至UXGA。
- 3-2/2-2 pull down循序掃描晶片。
- 3D AUCC自動層次校正控制技術。

方便好擺設:

- 3.4kg輕巧好攜帶。
- 360度無障礙水平翻轉投影技術。
- 數位垂直梯形修正(+/-40°)。
- 搭載廣角鏡頭。

使用好簡單:

- 搭載2組電腦輸入端子。
- 具備熱插拔功能。
- 提供黑板模式(綠色)。
- 低噪音29dB。
- 16國語言操作選單。
- 數位縮放(x1/2-x16)。
- 可自訂開機畫面。


防盜免擔心:

- 開機密碼鎖定。
- 自訂畫面密碼鎖定。
- 機器及遙控器按鍵鎖定。


投射距離表

投影尺寸(inches)	33"	40"	100"	150"	200"	300"
最小縮放 (min)	1.3m	1.6m	4.0m	6.1m	6.7m	--
最大縮放 (max)	--	1.3m	3.3m	5.0m	8.1m	10.0m

端子介面圖

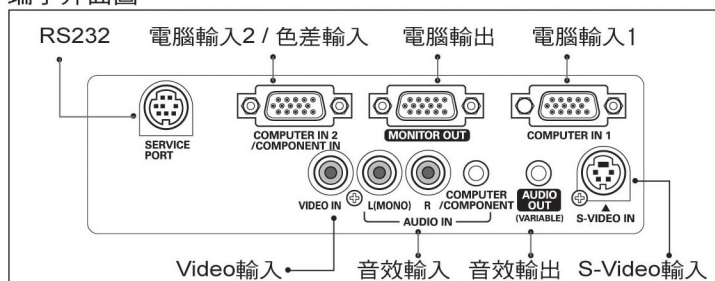

外觀尺寸圖

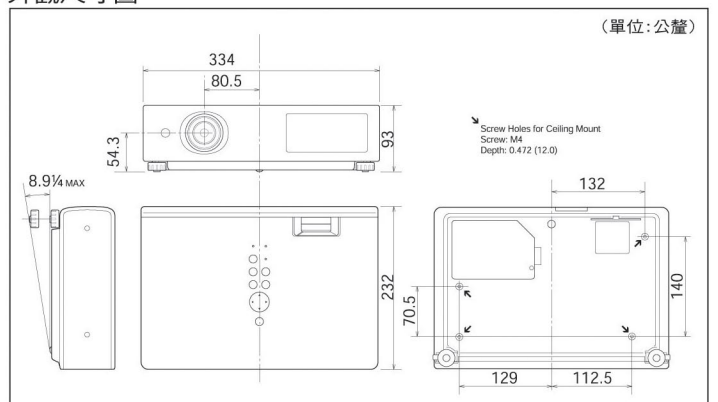

注意事項: 本規格僅供參考, 如有誤載或變更, 請以實機為準, 恕不另行通知。●燈泡屬耗材, 不適用保固範圍。●液晶組、濾鏡、其他光學元件和散熱風扇於長期使用後需更換, 詳情請洽經銷商。●如果投影機連續使用六小時以上, 將縮短液晶元件之更換時間。●請勿在營業場所或多水、潮濕、蒸氣、灰塵、油煙或吸菸且通風不良之環境下使用, 這將容易導致毀壞或功能異常。●光學元件(燈泡、液晶組、濾鏡、PBS燻化光線分享器和對比底片)有使用期限, 長期使用後需維修或更換。