

高亮度 4500ANSI, 具LAN[無線/有線]網路功能 輕巧 3.5kg

SANYO

4500流明·僅3.5kg

具備超高亮度4500流明，在明亮的會議室或教室，依然有濃郁鮮明的畫面表現。並且僅僅3.5公斤，外出攜帶無負擔，專業風采自然展現。

具備無線/有線網路功能

內建相容IEEE802.11n之無線網路，達到高速無線影像傳輸功能。

無線網路自動設定功能

透過USB隨身碟內建的無線網路自動設定軟體，可同時連接5台投影機，無線安裝超簡易方便。

WPS無線網路安全協定

使用WPS(Wi-Fi Protected Setup)網路安全協定，免設定即可對應ESSED和WPA2安全規格。

USB連接電腦

免用電腦線，可直接使用USB插孔連接電腦(同時可傳輸影像和音效)。

免電腦USB簡報功能

使用內附的USB隨身碟，免電腦輕鬆作簡報。

自動設定功能


可自動訊源搜尋，自動垂直梯形修正，和自動電腦調整。

搭載1.6X廣角鏡頭

搭載1.6X廣角鏡頭，短距投影大畫面(2.4-3.8m投影100")。

邊角梯形修正(可側投)

採用邊角梯形修正，側投沒問題，輕鬆調整梯形扭曲。

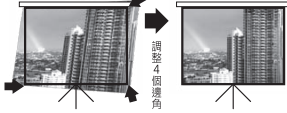

360度垂直翻轉投影技術

具備超高設置性，可以360°垂直翻轉投影。

PLC-XU116

XGA | 4500 流明 | 3.5 kg



規格表

製表日期:2010.01.28

液晶板系統	0.8" TFT p-Si x3(with Micro lens)
解析度	XGA(1024x768)可支援到WUXGA(1920x1200)
畫數	2,359,296 pixels (1024x768x3)
色彩	約1677萬色
亮度	4500 ANSI 流明 (Lamp mode" High")
掃描頻率	15-100kHz(水平), 50-100Hz(垂直), 點時序:140MHz(類比), 170MHz(數位)
掃描畫數	768條
鏡頭	F1.7 ~ 2.5, f=19.2 ~ 30.2mm, 1.6X手動縮放及對焦調整
燈泡	275W
投影尺寸	40"-300"
投影距離	0.9-11.5m(2.4-3.8m都能投影100"大畫面)
對比	1000:1 (Lamp mode" High" & "Dynamic mode")
數位梯形修正	垂直:+40°~-40°; 水平:+30°~-30°
噪音值	30dB(Eco Mode)
投射方式	前投、後投、吊掛
電腦輸入訊號	WUXGA-VGA, MAC
視訊輸入訊號	PAL, SECAM, NTSC, NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N
輸入端子	視訊:Video x1, S-Video x1, 色差/電腦(D-sub 15pin)x1 電腦:數位DVI-I x1, 色差/電腦(D-sub 15pin)x1 音效:Audio(RCA)x2(L/R), Mini Jack(stereo)x2
輸出端子	類比RGB(D-sub 15pin)x1, Mini Jack(stereo)x1(Variable)
控制端子	RS-232C(Mini DIN 9pin)x1, USB A/B型, LAN(RJ-45)x1, 有線遙控R/C jack
重量	3.5kg
尺寸(寬x高x深)	334.2x78.4x257.5mm
電源供應	100-240V AC(自動電壓)
喇叭	1W Mono
安全裝置	具過熱自動斷電保護功能
標準配備	遙控器, 電池, 電源線, 電腦線, 原文使用者手冊及光碟, 網路光碟, USB隨身碟(1.無線網路自動設定軟體, 2.免電腦簡報), 背包,

功能特色

顯示好畫質:

- 超高亮度4500 ANSI流明。
- 3片式液晶組。
- DRIT技術，解析度可支援UXGA/WUXGA。
- 3-2/2-2 pull down循序掃描晶片。

方便好擺設:

- 1.6X縮放高設置性。
- 3.5kg輕巧好攜帶。
- 自動設定功能。
(自動訊源搜尋, 自動梯形修正(垂直+/-20°), 自動電腦調整)
- 邊角梯形修正。
- 垂直水平梯形修正。
(垂直:+/-40° | 水平:+/-30°)
- 360°垂直翻轉投影技術。

使用好簡單:

- 搭載無線/有線網路LAN端子。
- 高速無線網路傳輸(IEEE802.11n)。
- 無線網路自動設定功能(使用USB隨身碟)。
- 免電腦USB簡報功能(使用USB隨身碟)。
- USB連接電腦, 免用電腦線。
- WPS無線網路安裝自動設定功能。
- 搭載DVI-I數位電腦輸入端子。
- 具備快速關機功能。
- 黑板模式(綠色)。
- 壁面色彩校正模式(紅/黃/藍/綠)。
- 17國語言操作選單。(含中文)
- 可自訂開機畫面。
- 畫面擷取功能。


防盜免擔心:

- 開機密碼鎖定。
- 自訂畫面密碼鎖定。
- 機器及遙控器按鍵鎖定。


投射距離表

投影尺寸 (inches)	40"	100"	150"	200"	300"
最小縮放 (min)	1.5m	3.8m	5.7m	7.6m	11.5m
最大縮放 (max)	0.9m	2.4m	3.6m	4.8m	7.2m

端子介面圖

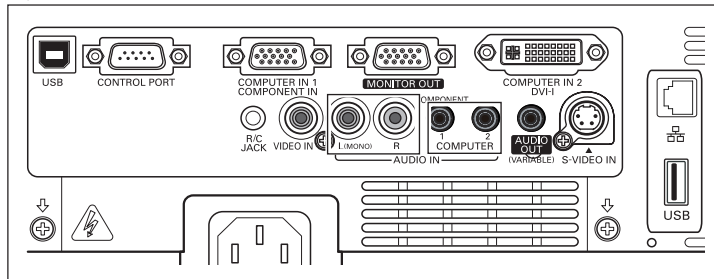

外觀尺寸圖

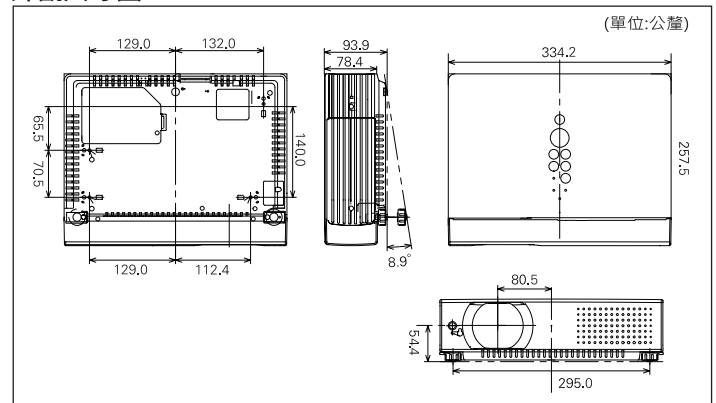

注意事項:規格僅供參考,如有誤或變更,請以實機為準,恕不另行通知。*燈泡屬耗材,不適用保固範圍。*液晶組、濾鏡、其他光學元件和散熱風扇屬於長期使用後需更換,詳情請洽各經銷商。*如果投影機連續使用六小時以上,將縮短液晶元件之更換時間。
*請勿在營業場所或多水、潮濕、蒸氣、灰塵、油煙或吸菸且通風不良的環境下使用,這將容易導致損壞或功能異常。*光學元件(燈泡、液晶組、濾鏡、PBS優化光線分濾器和對比晶片)有使用期限,長期使用後需維修或更換。