

高亮度3000流明

搭載200W燈泡，具備高亮度3000流明，再現調和的畫面色彩表現。

具DVI-I輸入端子

具備DVI-I和D-Sub15pin電腦輸入端子，視訊、色差、RS232及電腦輸出一應俱全，輕鬆對應各種訊號。

網路控制管理功能

可透過一台電腦同時控制管理64台投影機，並可經由網路瀏覽器管理投影機電源、燈泡、輸入模式、訊號狀態和燈泡使用時數等。

高速無線影像傳輸

最新研發影像畫面聲效訊息處理技術和新規則應用，達到高速無線圖像傳輸功能。

無線網路功能

接受不同的傳輸模式，具即時傳輸、單一圖像傳輸、可同時傳輸五台投影機及對應WEP/WPA/WPA2安全規格。

免電腦具SD卡插槽

免電腦可直接撥放圖像文字。(接受格式: JPG, BMP, TXT)

主導者功能

當多台電腦連接一台投影機，可選擇一台電腦主導投影。

1.57倍光學縮放和數位縮放

搭載1.57X光學縮放廣角鏡頭，2.8-4.4m皆可投影100"。並具備1/2X-16X數位縮放。

自動垂直梯形修正

輕易校正梯形扭曲的問題。

多項安全防護系統

開機及自訂畫面密碼鎖定、機器及遙控器按鍵鎖定。

獨特的聚光燈雷射指示

使用聚光燈方式表現簡報重點。

畫面擷取功能

擷取的畫面可當作開機畫面，或簡報間遮沒畫面之用。

PLC-XU88

XGA | 3000 流明 | 3.3 kg



規格表

製表日期:2008.04.21

液晶板系統	0.63" TFT p-Si x3 (with Micro lens)
解析度	XGA(1024x768)可支援到UXGA(1600x1200)
畫數	2,359,296 pixels (1024x768x3)
色彩	約1677萬色
亮度	3000 流明
掃描頻率	15-100kHz(水平), 50-100Hz(垂直), 點時序:140MHz
視訊畫數	掃描密度600條
鏡頭	F1.6 ~ 2.5, f=17.7 ~ 28.3mm, 1.57X手動縮放及對焦調整
燈泡	220W
投影尺寸	40"-300"
投影距離	1.1-13.1m(2.8-4.4m都能投影100"大畫面)
對比	500:1
數位梯形修正	垂直:+40°~-40°
噪音值	29dB(Eco Mode)
投射方式	前投、後投、吊掛
電腦輸入訊號	UXGA, WXGA, SXGA, XGA, SVGA, VGA, MAC
視訊輸入訊號	PAL, SECAM, NTSC, NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N
輸入端子	視訊:Video(RCA) x1, S-Video x1, 色差(D-sub 15pin)x1 電腦:類比RGB(D-sub 15pin)x1, DVI-I(HDCP)x1 音效:Audio(RCA)x2, Mini Jack(stereo)x1
輸出端子	類比RGB(D-sub 15pin)x1, Mini Jack(stereo)x1(Variable)
控制端子	RS-232C(Mini DIN 8pin)x1, USB B型
其他端子	●RJ45 for Wired LAN ●SD記憶卡插槽
重量	3.3kg
尺寸(寬x高x深)	335x80x238.4mm
電源供應	100-240V AC(自動電壓)
喇叭	1W Mono
安全裝置	具過熱自動斷電保護功能
標準配備	遙控器(具雷射指示功能), 電池, 電源線, 電腦線, 原文說明書及光碟, 集線器

功能特色

顯示好畫質:

- 高亮度3000 流明。
- 3片式液晶組。
- DRIT技術，解析度可支援至UXGA。
- 3-2/2-2 pull down。
- 循序掃描晶片。

方便好擺設:

- 1.57X光學縮放鏡頭。
- 16X數位縮放(1/2X-16X)。
- 3.3kg輕巧好攜帶。
- 自動/手動數位垂直梯形修正(+/-40°)。

使用好簡單:

- 搭載無線/有線網路功能(LAN)。
- 搭載DVI-I電腦輸入端子。
- 免電腦SD卡簡報功能。
- 主導者功能。
- 獨特聚光燈雷射指示功能。
- 提供黑板模式(綠色)。
- 低噪音29dB。
- 16國語言操作選單(含中文)。
- 畫面擷取功能。
- 可自訂開機畫面。


防盜免擔心:

- 開機密碼鎖定。
- 自訂畫面密碼鎖定。
- 機器及遙控器按鍵鎖定。

投射距離表

投影尺寸(inches)	40"	100"	150"	200"	300"
最小縮放(min)	1.7 m	4.4 m	6.6 m	8.8 m	13.1 m
最大縮放(max)	1.1 m	2.8 m	4.2 m	5.6 m	8.4 m

端子介面圖

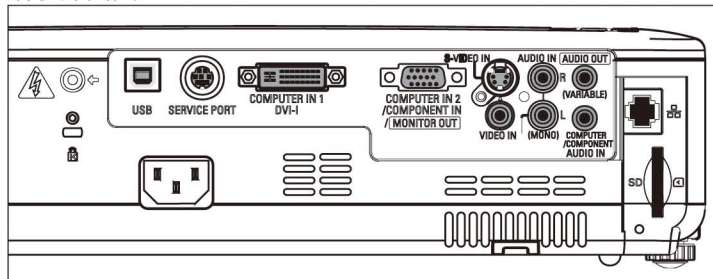

外觀尺寸圖

