


SHARP®

PG-CE45X
PG-CE40W
PG-CE45W
PG-CE45U
PG-CE50X
PG-CE50W
PG-CE50U

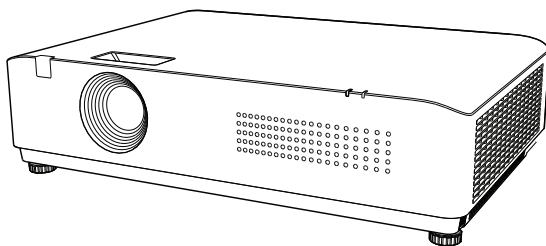

HDMI® PLink®

感謝您購買本產品。

使用本產品前，請仔細閱讀本說明書，並妥善保管以備查詢。

C300_RS232 控制方式


1. 串口連接

1.1 端口設置項目

項目	設置值
通信方法	異步通信
通信速度	19200
長位	8 位
奇偶校驗	否
停止位	1
流量控制	否

1.2 連線方式

只能使用 RS232 串行交叉電纜連接 PC 和投影機。

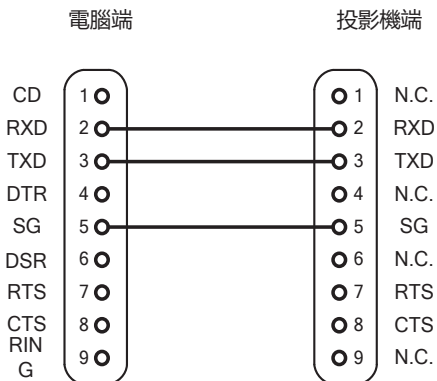

Method	Asynchronous communication
Bits per seconds	19200
Data bits	8
Parity	none
Stop bits	1
Flow control	none

C300 series command group		
ASCII	HEX	function
C00<CR>	43 30 30 0D	POWER ON 開機
C01<CR>	43 30 31 0D	POWER OFF 關機
C20<CR>	43 32 30 0D	INPUT VGA
C22<CR>	43 32 32 0D	INPUT HDMI1
C23<CR>	43 32 33 0D	INPUT HDMI2
C25<CR>	43 32 35 0D	INPUT VIDEO
C26<CR>	43 32 36 0D	INPUT USB
C40<CR>	43 34 30 0D	VIDEO MUTE OFF 關閉黑屏
C46<CR>	43 34 36 0D	VIDEO MUTE ON 開啟黑屏
C54<CR>	43 35 34 0D	FREEZE ON 畫面凍結開
C55<CR>	43 35 35 0D	FREEZE OFF 畫面凍結關